

J 3-240 G



CURVE PRESTAZIONALI

Collaudo a norma **UNI EN ISO 9906 - livello 2B**

Liquido di prova: **acqua pulita, densità 1.000 kg/m³**


Passaggio solidi sferici: **D. 14 mm**

Tempo di innescamento a 2.900 rpm: **77s da 2 m**


Potenza installata: **18,5 kW 50 Hz**

Curva rumorosità

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m

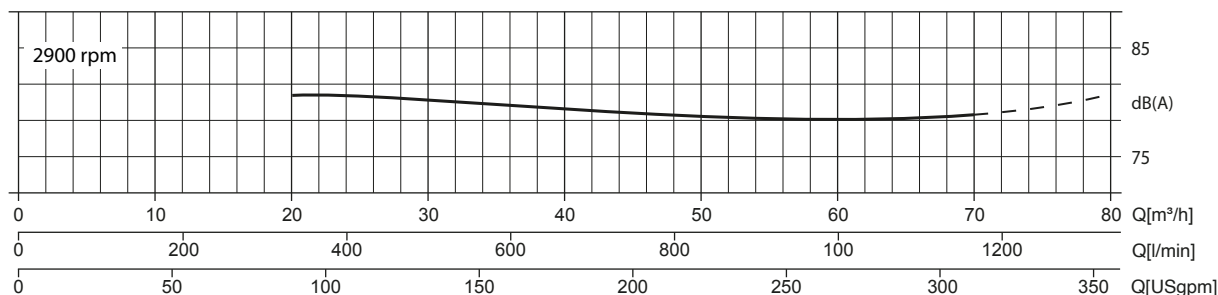

Curva Multipla

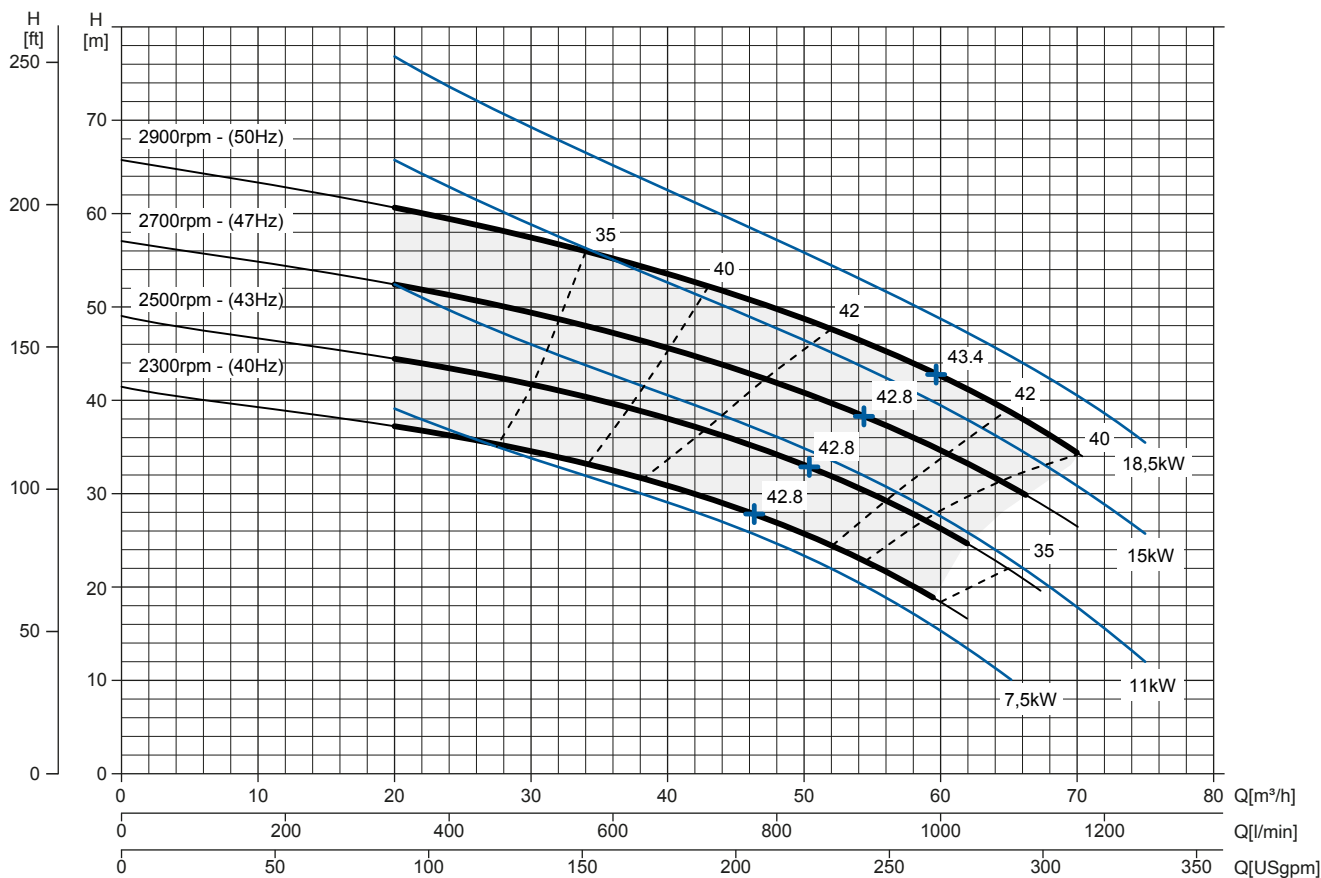

Curva NPSHr

