

J 3-240 G


CURVE PRESTAZIONALI

Collaudo a norma **UNI EN ISO 9906 - livello 2B**
Liquido di prova: **acqua pulita, densità 1.000 kg/m³**
Passaggio solidi sferici: **D. 14 mm**


Tempo di innescamento a 3.450 rpm: **50s da 2 m**
Potenza installata: **30 kW 60 Hz**

Curva rumorosità

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m

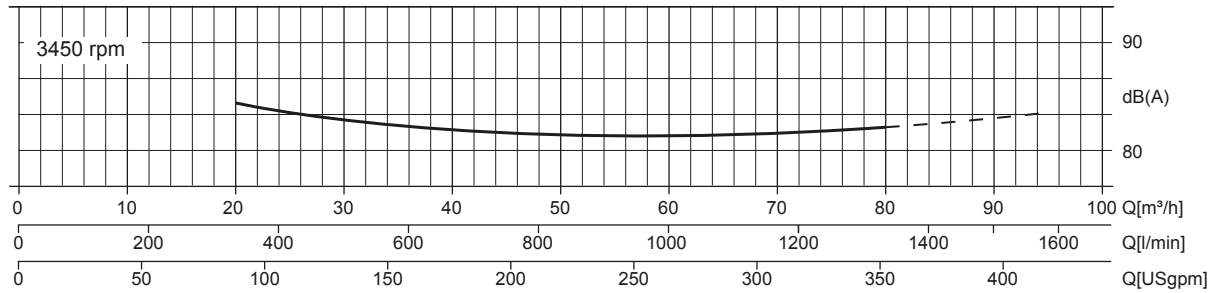

Curva Multipla

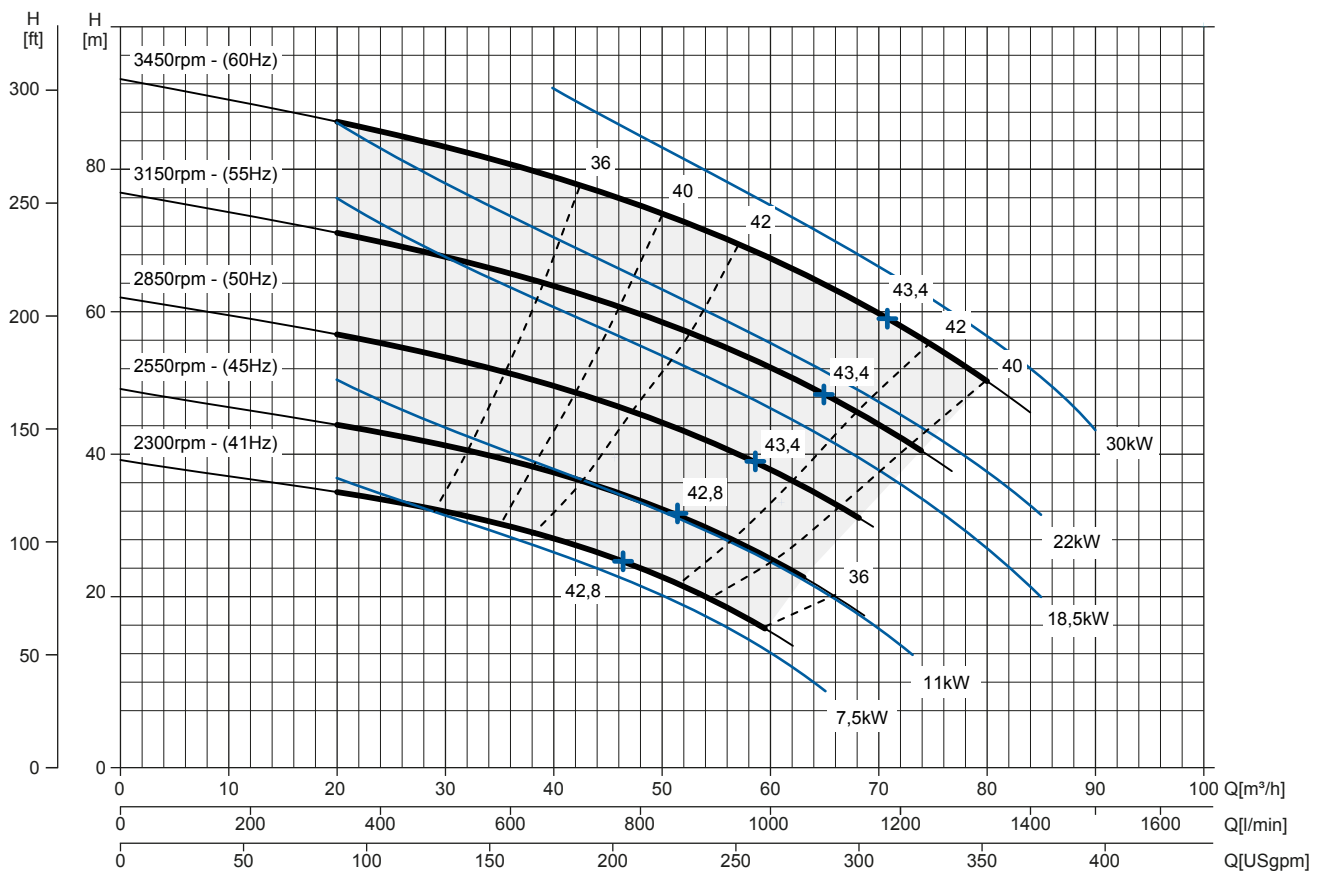

Curva NPSHr

